


APS 009 Barilotto riscaldatore 3-6 kw.

Descrizione e caratteristiche tecniche generali

Descrizione tecnica

Barilotto ausiliario potenzialità massima 3 Kw, senza regolazione, progettato e costruito per l' utilizzo nei casi di applicazione della macchina principale APS 004 non rientranti nei parametri di potenza installata completo di barilotto in acciaio zincato PN 6 , valvole di sfiato aria e scarico apparecchio, pannello comandi con interruttore di avviamento spia di funzionamento resistenza, termostato regolabile da 30 a 90 ° C. con sonda applicata al barilotto stesso, resistenze in ottone nichelato CE da 3 kw. Con attacco filettato diam. 1 1/2" e protezione in plastica.

L' apparecchio è interamente montato e cablato collaudato sia elettricamente che idraulicamente direttamente dal costruttore.

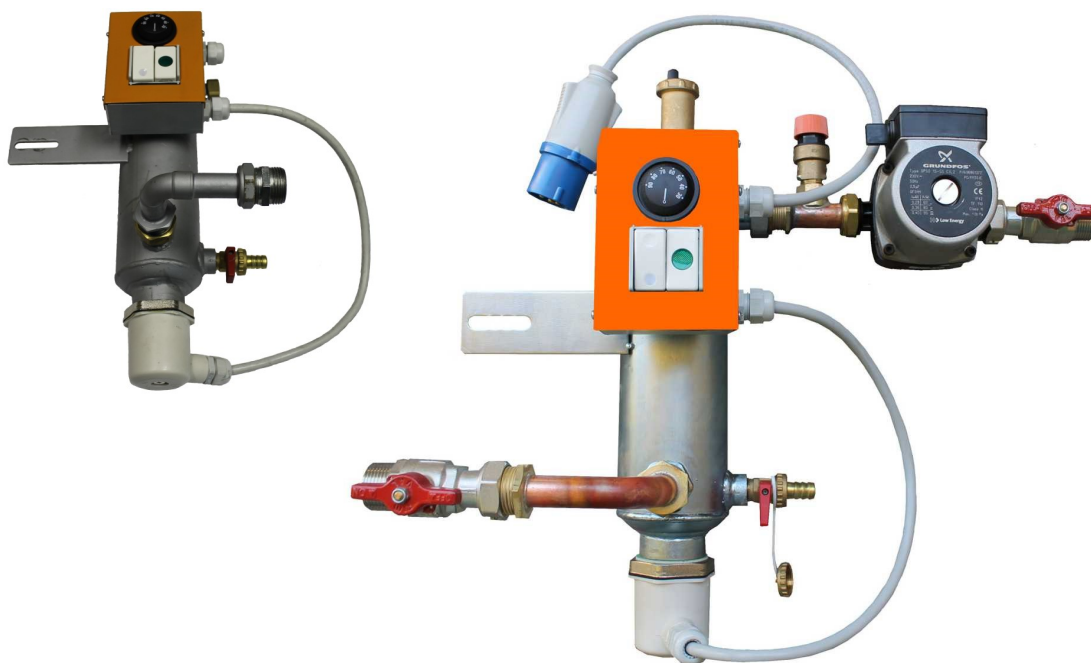

Applicazioni raccomandate

Collaudo a caldo piccoli impianti termici

Riscaldamento di piccole serre

Riscaldamento locali hobby e/o disimpegni

Applicazione diretta su caldaia mobile APS 004

Direzione amministrativa e commerciale


Via Del Parco, 5
20080 Albairate (MI) Italia
Tel (+039) 02.94061133
Fax (+039) 02.94061133

Produzione e laboratorio


Via E. Toti, 32
20080 Albairate (MI) Italia
Tel (+039) 02.94921122
Fax (+039) 02.94921122



Descrizione componenti principali installati

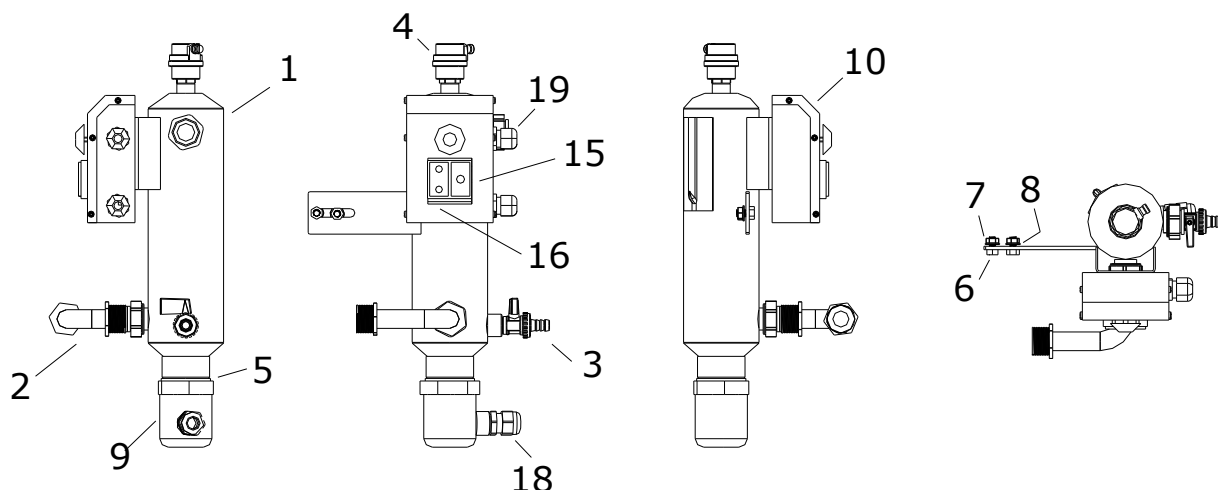

- 1 - BARILOTTO IN ACCIAIO
- 2 - CONNESSIONE IN TUBO RAME PER COLLEGAMENTO
- 3- RUBINETTO DI SCARICO APPARECCHIO
- 4- VALVOLA DI SFOGO ARIA
- 5- GUARNIZIONE PER RESISTENZA
- 6-7-8 BULLONERIA DI AGGANCIO AL CARRELLO
- 9- RESISTENZA IN OTTONE 3 KW. IN CUSTODIA IP 54
- 10- SCATOLA PORTACOMPONENTI ELETTRICI
- 15-16 INTERRUTTORI DI FUNZIONAMENTO E SEGNALE
- 18- ATTACCO ELETTRICO RESISTENZA
- 19- ATTACCHI ELETTRICI SCATOLA PORTACOMPONENTI ELETTRICI

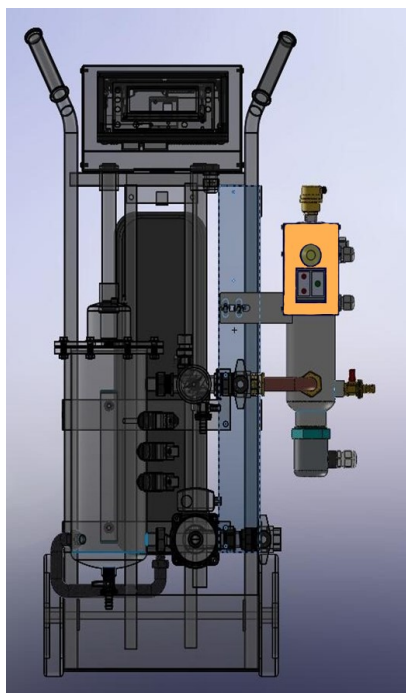

Applicazione su APS 004

Dati tecnici ed elettrici

Potenzialità nominale apparecchio	: 3000 W
Pressione nominale	: 600 kPa
Pressione acqua MIN funzionamento	: 50 kPa
Pressione acqua MAX funzionamento	: 600 kPa
Capacità serbatoio	: 1.6 litri
Pressione massima di esercizio	: 200 kPa
Peso complessivo a vuoto	: 3 Kg
Grado di protezione elettrica	: IP 42
Grado di protezione resistenza elettrica	: IP 54
<i>Resa elettrica</i>	<i>: 3000 W</i>
<i>Numero di resistenze</i>	<i>: 3 (elementi)</i>
<i>Capacità termica per elemento</i>	<i>: 1000 W</i>
<i>Tensione d'alimentazione</i>	<i>: 230 V, 2P + T</i>
<i>Ampere</i>	<i>: 13,0 A</i>